




CN1 is connected to a dedicated AC adapter(charge) or PC(communicate).
SELV or ES1 power supply only. Um=6.0V.

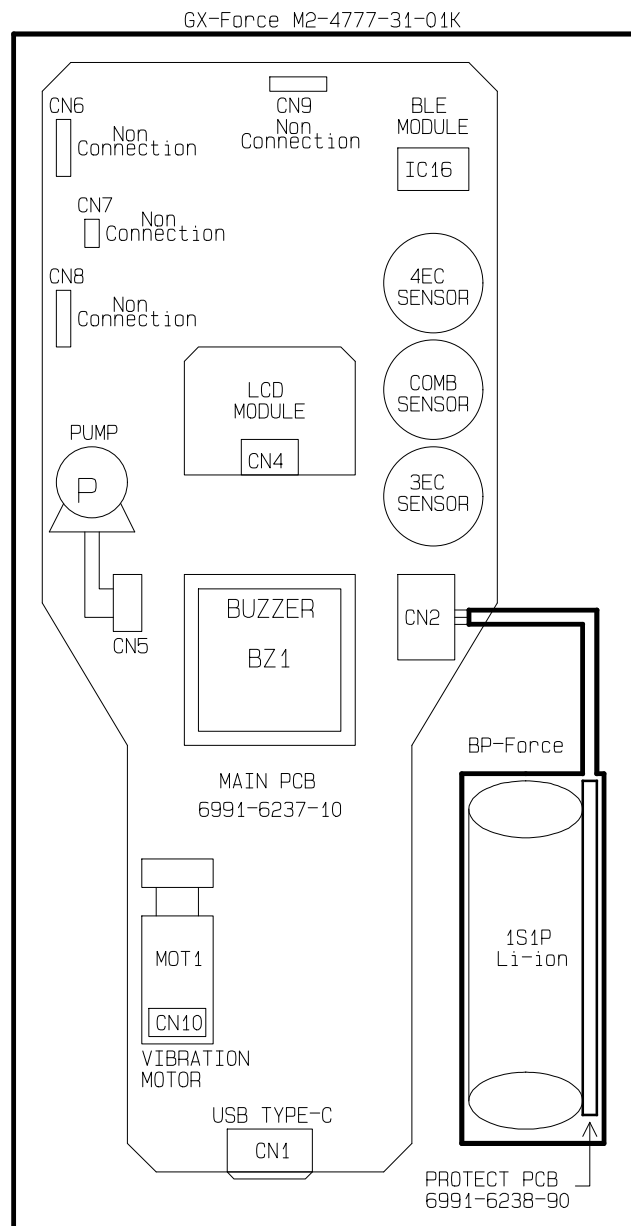

注 記 NOTES		改版担当者 REV. BY	改版日 REVISED	名 称 NAME
改版回数 REV.	0	総頁数 PAGES	1	BLOCK DIAGRAM
承認 APPROVED	検討 CHECKED	製 図 DRAWN	作成日 DATE	図 番 DWG. NO.
北村正英	小野圭	古舘優作	2021. 10. 6	E 4-6991-6236-40-01K